





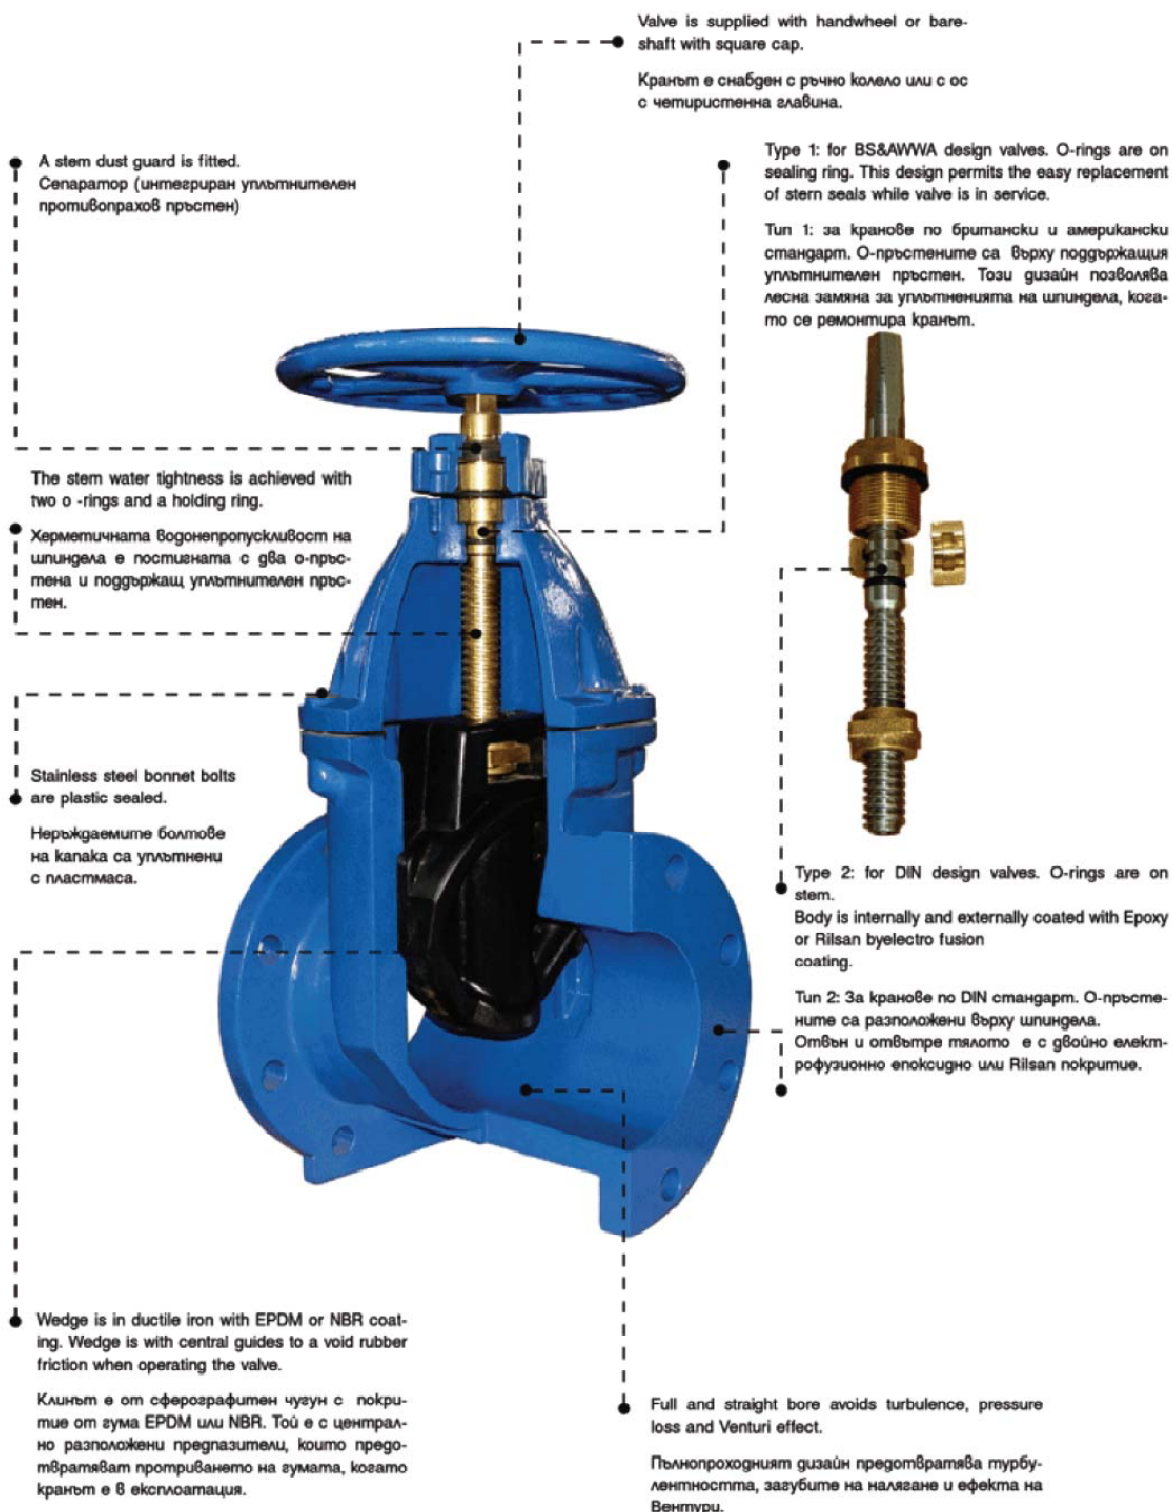

Standarts / Стандарты

Size / Размер	DN 40 - DN 600
Pressure / Налягане	PN 10-PN 16
Design / Издайн	DIN 3352
Face to Face / Присъединителни размери	EN 558-1 14/ ISO 5752 14
Conection - flanges / Присъединяване на фланци	EN 1092-2 / ISO 7005-2
Test / Тест	EN 12266-1/2

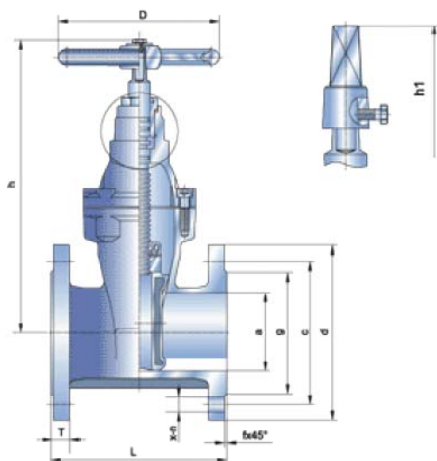

Parts and materials / Елементи и материали

Nº	Part Name / Наименование	Material / Материал
1	Body / Тяло	GGG 40, 50 (EN GJS-400, 500)
2	Disc / Клин	GGG 40, 50 (EN GJS-400, 500) +NBR, EPDM
3	Bonnet / Канак	GGG 40, 50 (EN GJS-400, 500)
4	Stem / Шпингел	AISI 410,431,316
5	Stem Nut / Гайка на шпингела	Ms 58, 56
6	Holding Ring / Поддържащ пръстен	Ms 58, 56
7	Sealing Ring / Уплътнителен пръстен	Ms 58, 56
8	Handwheel / Ръчно колело	GGG 40 (EN GJS-400)
9	Bonnet Gasket / Мнашет на канак	NBR, EPDM
10	O-Ring / O-пръстен	NBR
11	Dust Ring / Сепаратор	NBR
12	Bonnet Bolts / Болтове на канак	S.S.

Dimensions and weights / Размери и тегло

DN	Outline / Външни размери mm				End flange / Присъединителни фланци EN 1092-2, ISO 7005-2 PN 10/16 mm							Weight Тегло Kg
	L	h	D	h1	a	d	c	x-n	T	g	f	
40	140	285	180	355	40	150	110	4-ø19	19	84	3	12
50	150	290	180	360	50	165	125	4-ø19	19	99	3	14
65	170	295	180	365	65	185	145	4-ø19	19	118	3	15
80	180	340	205	410	80	200	160	8-ø19*	19	132	3	20
100	190	370	240	440	100	220	180	8-ø19	19	156	3	25
125	200	445	240	515	125	250	210	8-ø19	19	184	3	36
150	210	465	280	535	150	285	240	8-ø23	19	211	3	45
200	230	580	320	650	200	340	295	8-ø23 12-ø23	20	266	3	72
250	250	665	360	735	250	395 405	350 355	12-ø23 12-ø28	22	319	3	102
300	270	785	450	855	300	445 460	400 410	12-ø23 12-ø28	24.5	370	4	160
350	290	970	500	1040	350	505 520	460 470	16-ø23 16-ø28	26.5	429	4	288
400	310	1020	560	1120	400	565 580	515 525	16-ø28 16-ø31	28	480	4	387
450	330	1120	560	1200	450	615 640	565 585	20-ø28 20-ø31	30	530 548	4	490
500	350	1220	650	1300	500	670 715	620 650	20-ø28 20-ø34	31.5	582 609	4	620
600	390	1370	650	1470	600	780 840	725 770	20-ø31 20-ø37	36	682 720	5	760

*PN10: EN10928 -ø19

Standard and operating conditions / Стандарти и работни условия

Face to face / Присъединителни размери	EN 558-1 /14
Working Pressure / Работно налягане	PN 16 (16 Bar)
Test / Тест	EN 12266-1
Working temperature / Работна температура	-35°C/+121°C
Design / Дизайн	ISO 7259
Connection thread / Присъединителна резба	EN 10226-1, ISO 228-1
CPD 89/106/EC	

Description and use

Full bore, connection F/F BSP thread. It is used for check isolating and regulating device in underground pipelines for water with municipal, industrial and other application (potable water, sewage water, etc.), at the connection between the water main and the water system of the building also and for serving other devices (as fire hydrants). Possible application-other non aggressive fluids. The product is available equipped with a spindle (with fixed length) for actuating and steam trap of GG 25 for protection against corrosion.


Описание и приложение

Равнопроходен, с присъединяване двустранна вътрешна цолова резба (BSP). Употребява се като спирателен и регулиращ уред в тръбопроводи за вода с битово, промишлено и друго предназначение (питейна вода, канализационни води и др.) при свързването между основния водопровод и сградни водопроводни инсталации, както и за обслужване на други устройства (например пожарни хидранти). Възможно приложение - други неагресивни флуиди. Изделието се предоставя окомплектовано с шпил (фиксирана дължина) за задвижване и охранително върне от сив чугун GG 25 за предпазване от корозия.



Parts and materials / Елементи и материали

Nº	Part Name / Наименование	Material / Материал
1	Body / Тяло	GGG 40, 50 + EPDM, NBR
2	Inside Shield / Вътрешно защитно покритие	Nylon / Найлон
3	Wedge / Клин	GGG 40, 50 + EPDM, NBR
4	Stem / Шпиндел	S.S.
5	Gasket / Уплътнение	EPDM, NBR
6	Bonnet bolt / Болт на капачка	Carbon steel / Въглеродна стомана
7	Bonnet / Канак	GGG 40, 50
8	Fixed position turn / Фиксирана намотка	Spring coil steel / Стоманена пружина
9	Thrust collar / Втулка	Ms 58, 56
10	O- Ring / O- Пръстен	EPDM, NBR
11	Dust ring / Уплътнителен противопрахов пръстен	Ms 58, 56
12	Guard ring / Предпазен пръстен	EPDM, NBR

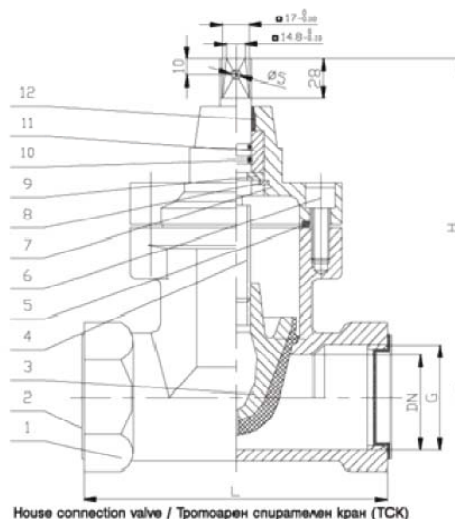

House connection valve / Тротоарен спирателен кран (ТСК)

Dimensions / Размери

DN	L	H	G
20	134	222	BSP 3/4"
25	134	222	BSP 1"
32	137	222	BSP 1 1/4"
40	162	255	BSP 1 1/2"
50	169	255	BSP 2"