


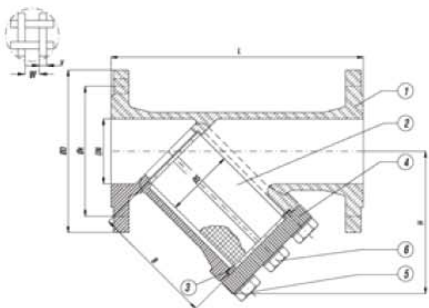

Specification / Спецификации

Sizes / Размери	DN15....300
Pressure / Налягане	PN6/PN10/16
Face to face / Присъединителни размери	EN 558-1 серия 1

Parts and materials / Елементи и материали

Nº	Part Name / Наименование	Material / Материал
1	Body / Тяло	GG25, GGG-40/50
2	Filter / Мрежа	AISI 304, 316
3	Gasket / Уплътнение	EPDM, NBR, Klingerit, Franzelit
4	Bonnet / Канак	GG25, GGG-40/50
5	Bolt / Болт	50, S.S
6	Plug / Щифт	GG25, M58, S.S

Dimensions and weights / Размери и тегло

Nominal Pressure Номинално налягане	PN	16														10	
Nominal Diameter Номинален диаметър	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Valve Dimensions Размер на филтъра EN 558-1 серия 1	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
	H (min)	60	70	80	85	120	135	185	205	245	290	330	390	530	560	620	710
	H (max)	100	120	140	150	190	220	310	340	410	470	530	620	850	1050	1100	1210
Mesh / Филтърна мрежа (цегка)	B	52	62	72	77	97	112	168	188	218	243	281	317	485	520	560	610
	s	25	25	29	38	50	60	65	85	105	130	160	210	260	310	360	410
	V	0.35				0.40				0.50							
	W	0.65				0.85				0.93							
Plug Dimensions Размери на щифта	D1							R 7/8"							R 1"		
Flange Dimensions Размери на фланците EN 1092-2 ISO 7005-2 PN 6	D							80	90	100	120	130	140	160	190	210	240
Flange Dimensions Размери на фланците EN 1092-2 ISO 7005-2 PN10	k	55	65	75	90	100	110	130	150	170	210	225	280	335	395	445	495
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565
Flange Dimensions Размери на фланците EN 1092-2 ISO 7005-2 PN16	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580
Weight / Тегло	Kg	1.97	2.98	3.7	5.6	7.6	9.8	15.7	24.9	34	43	54	118	177	275	310	418